



SKŁAD ZESTAWU:

► Baza ładowarki

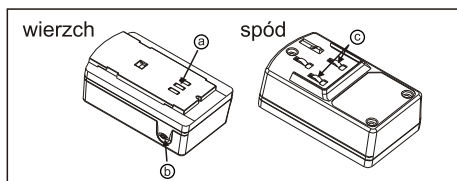


- Ⓐ 3 pinowe metalowe styki
- Ⓑ Wskaźnik diodowy
- Ⓒ Styki do wtyczki zasilającej

► Wymienne adaptory (w zestawie jest jeden adaptor)

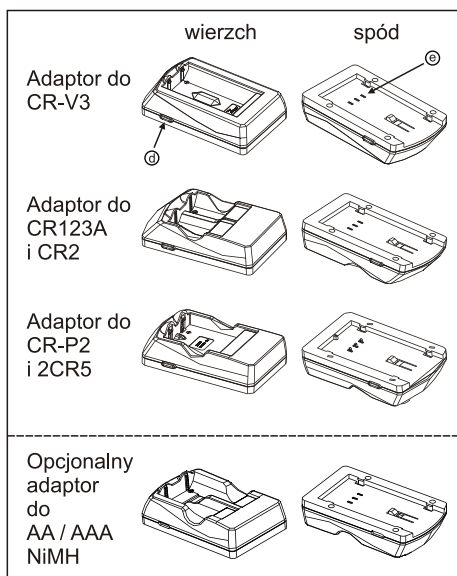

- Ⓓ Przycisk montujący adaptor
- Ⓔ 3 pinowe metalowe styki

► Wtyczki zasilające (w zestawie jest jedna wtyczka)

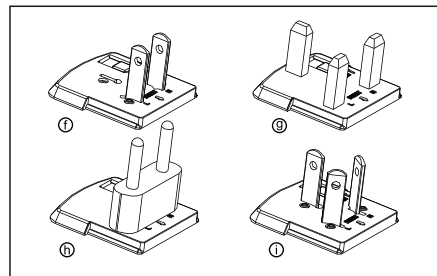

- ① wtyczka Amerykańska
- ② wtyczka Brytyjska
- ③ wtyczka Europejska
- ④ wtyczka Australijska

SPECYFIKACJA:

Wejście: AC 100-240V, 50-60Hz Waga: około 71,0 g
 Wyjście: 3,6 lub 7,2V Wymiary:
 Prąd ładowania: 0,3A / 0,35 A 80,15x48,2x27,9 mm

UWAGI:


1. Ładować w temperaturze pokojowej
2. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
3. Zanieczyszczone styki czyścić miękką szmatką
4. Nie używać ładowarkę wyjąć z gniazdka sieciowego
5. Nie wystawiać ładowarki na działanie ognia, wody i wilgoci

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi, prawidłowe postępowanie polega na przekazaniu zużytego sprzętu do punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie i poddany utylizacji. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umożliwia uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lub na <http://www.batimex.eu>. Nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zagrożone jest karami przewidzianymi w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Ładowarka procesorowa do Li-Ion akumulatorów fotograficznych

do użytku na całym świecie

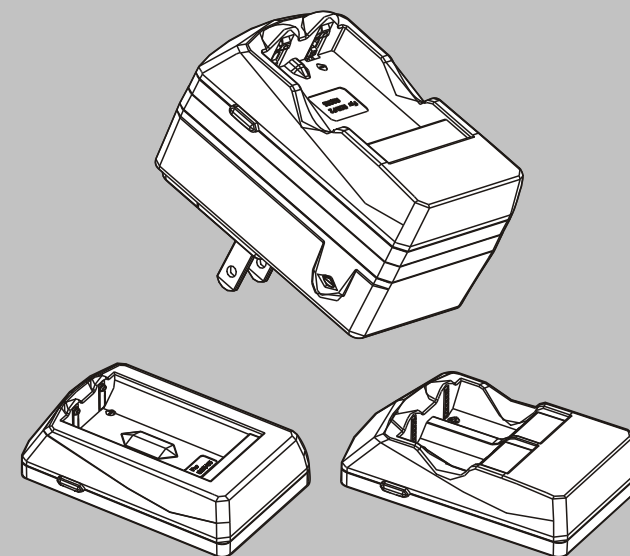


Instrukcja

Ważne:


Przed przystąpieniem do ładowania należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika.

ABY ZAINSTALOWAĆ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ

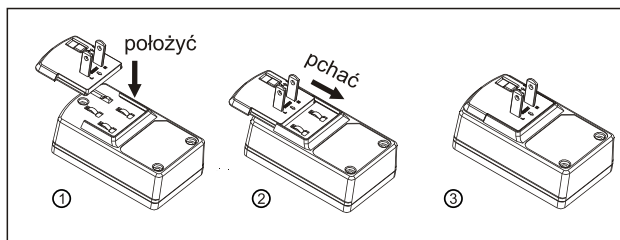


1. Aby zdemontować wtyczkę należy wcisnąć przycisk zlokalizowany przy bolcu wtyczki
2. Wyciągnąć wtyczkę z bazy ładowarki
3. Wyjąć wtyczkę

ABY USUNĄĆ WTYCZKĘ

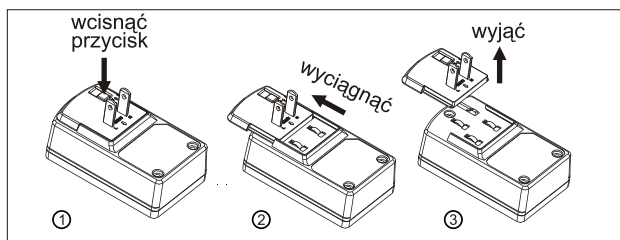


1. Wybrać odpowiednią wtyczkę w zależności od kraju w którym ma być używana ładowarka
2. Podłączyć wtyczkę od spodu bazy ładowarki
3. Upewnić się czy wtyczka jest w pełni zamocowana w bazie ładowarki

ABY ZAINSTALOWAĆ ADAPTOR ŁADOWANIA

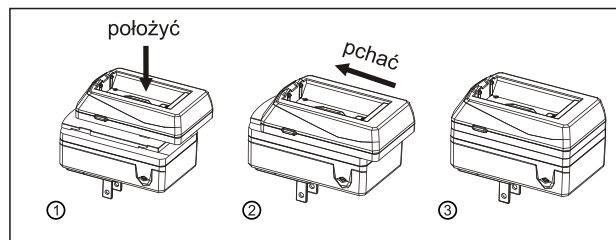


1. Podłączyć adaptor po wierzchniej stronie bazy ładowarki
2. Wcisnąć adaptor w kierunku pokazanym na rysunku
3. Po usłyszeniu dźwięku „klik” adaptor jest prawidłowo zainstalowany

ABY USUNĄĆ ADAPTER

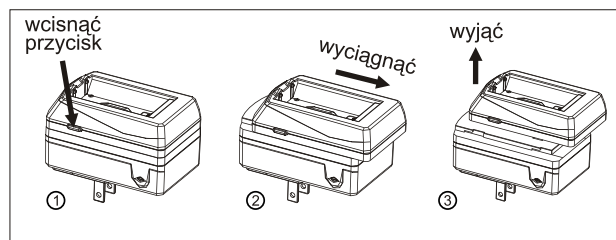

1. Przycisnąć i trzymać przycisk zwolnienia blokady adaptoru
2. Wyciągnąć adaptor w kierunku pokazanym na rysunku
3. Wyjąć adaptor

INSTALOWANIE AKUMULATORA

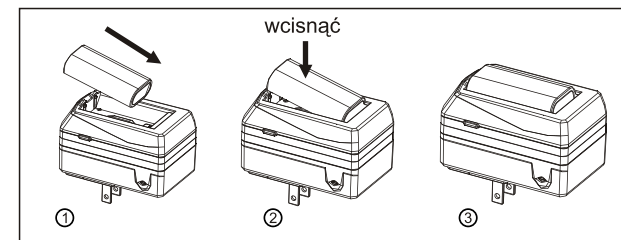

1. Wsunąć akumulator do ładowarki
2. Docisnąć w celu poprawnego zainstalowania akumulatora
3. Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego i zacząć ładowanie

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA ŁADOWARKI:

1. Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego
2. Dioda pulsuje zielonym światłem, co sygnalizuje gotowość ładowarki do pracy
3. Po włożeniu akumulatora do ładowarki dioda świeci czerwonym ciągłym światłem
4. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda:
 - a). dla CR123A, CR2 i CR-V3 pulsuje na zielono
 - b). dla CR-P2 i 2CR5 świeci ciągłym zielonym światłem
5. Po pełnym naładowaniu akumulatora wyjąć ładowarkę z gniazdka sieciowego